



REZORT
ELZA

STANDARDY KVALITY

Bytových jednotek

Veškeré klientské změny, řešíme ve spolupráci s
New living center Praha.


LEGENDA SKLADEB
S.01- OBVODOVÁ STĚNA 1.PP

- GABIONOVÝ KOŠ + KAMENNÁ VÝPLŇ 100 mm
- ISOVER STYRODUR 2800 C ($\lambda=0,033$ W/mK) 160 mm
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO INSTA-STIK -
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER -
- PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE 250 mm
- VPC OMÍTKA - BÍLÝ ODSTÍN 15 mm

S.02- OBVODOVÁ STĚNA NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PRKENNÝ OBKLAD

- HOBLOVANÁ PRKNA ZE SIBIŘSK ÉHO MODŘÍNU OPATŘENÁ BEZBARVÝM OLEJOVÝM NÁTĚREM (VODOROVNĚ KOTVENÁ) 19 mm
- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA + PROFIL OM (SVISLÝ) 40 mm
- POJISTNÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE TYVEK UV FACADE -
- ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TOPSIL ($\lambda=0,033$ W/mK)
- + SYSTÉM KOTVENÍ DEKMETAL DKM2A 160 mm
- CIHELNÝ BLOK POROTHERM 30 PROFIL 300 mm
- VPC OMÍTKA - BÍLÝ ODSTÍN 15 mm

S.04- PODLAHA 1.NP

- FINÁLNÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA + LEPIDLO 15 mm
- ANHYDRITOVÁ LITÁ PODLAHA 40 mm
- SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ BEZ IZOLACE 25 mm
- TEPELNÁ IZOLACE KOOLTHERM K3 ($\lambda=0,021$ W/mK) 30 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ DUTINOVÉ PANELE SPIROLL 200 mm
- ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TOP V ($\lambda=0,040$ W/mK) 40 mm
- VPC OMÍTKA 5 mm

S.05- PODLAHA 2.NP + 3.NP

- FINÁLNÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA + LEPIDLO 15 mm
- ANHYDRITOVÁ LITÁ PODLAHA 40 mm
- SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ BEZ IZOLACE 25 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N ($\lambda=0,035$ W/mK) 30 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ DUTINOVÉ PANELE SPIROLL 200 mm
- CD PROFILY (NOSNÝ ROŠT PODHLEDU) 27 mm
- SDK DESKA 12,5 mm

S.07- STŘECHA - KROV

- STŘEŠNÍ KRYTINA, ANTRACITOVÝ PLECH FALCOVANÝ -
- SEPARAČNÍ ROHOŽ 10 mm
- BEDNĚNÍ ZE SMRKOVÝCH PRKEN (75 %) 20 mm
- KONTRALATĚ 40/60 40 mm
- POJISTNÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE DEKTEN MULTI-PRO II -
- ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER UNI ($\lambda=0,035$ W/mK) + KROKVE 120/220 á 0,97 m 220 mm
- ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER UNI ($\lambda=0,035$ W/mK) + HLINÍKOVÝ ROŠT 100 mm
- PAROZÁBRANA -
- ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER UNI ($\lambda=0,035$ W/mK)
- + NOSNÉ PROFILY PODHLEDU (LATĚ 40/60) 40 mm
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm

S.08- SUTERÉNÍ STĚNA - V DOTYKU SE ZEMINOU

- ZHUTNĚNÝ TERÉN -
- NOPOVÁ FÓLIE -
- ISOVER STYRODUR 2800 C ($\lambda=0,033$ W/mK) 160 mm
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO INSTA-STIK -
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER -
- PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE 250 mm

S.09- OBVODOVÁ STĚNA NADZEMNÍ PODLAŽÍ - CEMBRITOVÉ DESKY

- CEMBRITOVÉ DESKY 19 mm
- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA + PROFIL OM (SVISLÝ) 40 mm
- POJISTNÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE TYVEK UV FACADE -
- ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TOPSIL ($\lambda=0,033$ W/mK)
- + SYSTÉM KOTVENÍ DEKMETAL DKM2A 160 mm
- CIHELNÝ BLOK POROTHERM 30 PROFIL 300 mm
- VPC OMÍTKA - BÍLÝ ODSTÍN 15 mm

S.10- POCHOZÍ TERASA NA TERÉNU

- TERASOVÁ PRKNA 25 mm
- ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 120/60 120 mm
- BETONOVÉ ROZNÁŠECÍ DLAŽDICE 40 mm
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE, ŠTĚRK FRAKCE 16/32 150 mm

S.03- PODLAHA NA TERÉNU

- FINÁLNÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA + LEPIDLO 15 mm
- ANHYDRITOVÁ LITÁ PODLAHA 65 mm
- IZOLAČNÍ DESKY S GRAFITEM ISOVER EPS GREY 100 ($\lambda=0,031$ W/mK) 120 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXILIE FILTEK 300 (300 g/m²) -
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER -
- BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA, BETON C20/25 + KARI SÍŤ 150/150/8 mm 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN -

S.06- PODLAHA SPACÍ PATRO

- FINÁLNÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA + LEPIDLO 15 mm
- PODLAHOVÁ DESKA FERMACELL E25 25 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N ($\lambda=0,035$ W/mK) 30 mm
- OSB DESKA 25 mm
- STROPNÍ TRÁMY (180x100 mm), KLEŠTINY (2x50x180 mm) 180 mm
- NOSNÉ PRVKY STROPU 220 mm
- ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED 12,5 mm

S.11- ZÁKLOP SPACÍ PATRO

- NOSNÉ SLOUPKY KROVU 120 mm
- ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 30/50 50 mm
- SDK DESKA 12,5 mm

**** DŘEVĚNÁ OKNA S TROJSKLY**

- VÝROBCE VEKRA

STANDARDY KVALITY

Interierové podlahy

Kolekce – Mandal 0V

SPECIFIKACE:

- 1200 x 190 x 8mm
- 0V bez V-spáry
- 8 dekorů v kolekci
- Registrovaný embossing (reálná struktura)
- 10 unikátních lamel bez opakování vzoru
- Aquasafe technologie - odolnost proti vodě
- Titan X - patentovaná technologie zajišťující
- odolnost proti opotřebení
- Antistatický povrch – eliminace statické elektřiny
- Třída požární odolnosti Cfl-s1
- Zátěžová třída 32/AC4



Kolekce DRAMMEN 4V

SPECIFIKACE:

- 1200 x 190 x 8mm
- 4-V spára nové technologie
- 8 dekorů v kolekci
- Registrovaný embossing (reálná struktura)
- 10 unikátních lamel bez opakování vzoru
- Aquasafe technologie - odolnost proti vodě
- Titan X - patentovaná technologie zajišťující
- odolnost proti opotřebení
- Antistatický povrch – eliminace statické elektřiny
- Třída požární odolnosti Cfl-s1
- Zátěžová třída 32/AC4



Obklady, dlažba - Apartmány




Série Cemento 1.0 podporuje řešení na míru. Nabízí široké spektrum formátů, barev a dekoračních možností. Hladký matný povrch v béžové a šedé barevné škále předurčuje jejich bezproblémovou údržbu. Škála formátů pro jakýkoliv prostor.

Výrobce: La futura

Série: Cemento 1.0

Rozměr: 40x80 cm


- Slinutá, rektifikovaná a matná dlažba

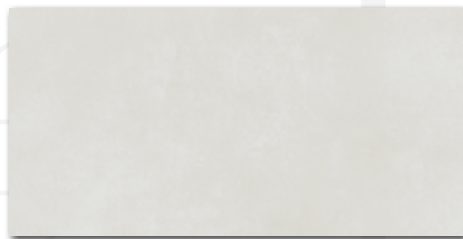


bílá




slonová kost

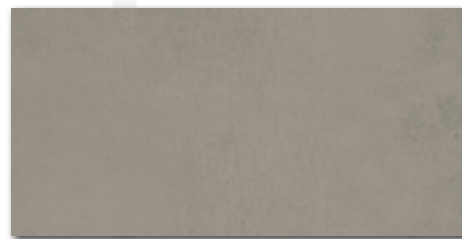

hnědošedá

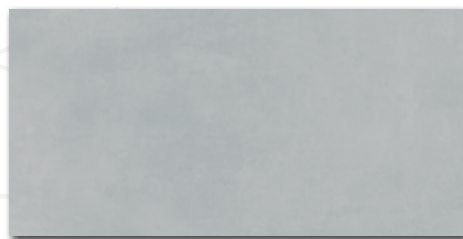

světle šedá

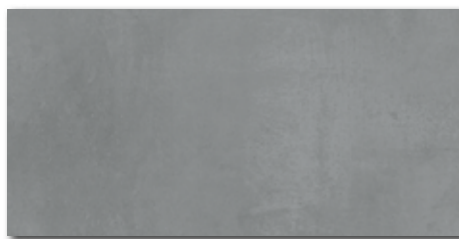

tmavě šedá



černá

Sanitární technika



VILLEROY&BOCH
Architectura
Wc závěsné + sedátko



ALCAPLAST
Splachovací systém Renov modul
pro zazdívání

ALCAPLAST
Ovládací tlačítko



VILLEROY&BOCH
O.Novo
Umyvadlo 60x46 cm



VILLEROY&BOCH
O.Novo
Umyvátko pravé nebo levé 36x25 cm



GROHE
Bauloop
Baterie umyvadlová



ALCAPLAST
Sífon pro umyvadlo



ALCAPLAST
Podlahový žlab APZ1-750
Podlahovýrošt LINE-750L



HÜPPE
Time New Lítací dveře do niky
90/190 a 100/190cm



GROHE
Bauloop
Baterie podomítková sprchová včetně
podomítkového tělesa, chrom



GROHE
New Tempesta 100
Sprchový set s držákem II EcoJoy
chrom 2jet
Nástěnné kolínko



RIHO
Hlavová sprcha 30x30cm
Držák hlavové sprchy kulatý 40 cm



Dveře vnitřní, vnější

SPECIFIKACE DVEŘÍ

Dveře jednokřídlé, otočné, polodrážkové
 Materiál křídla odolný CPL laminát
 Model dveří Elegant komfort
 Obložková zárubeň Normal
 Výplň dveří odlehčená DTD deska
 Nejčastěji používaná výplň u dveří
 SAPELI. Dveře díky ní získají potřebnou
 tuhost a pevnost, ale nezatěžují panty
 zbytečnou vahou.

CPL LAMINÁT SVISLÉ STRUKTUR

CPL
LAMINÁT



Jasan bílý struktur



Jasan struktur



Dub struktur



Dub arktický bílý struktur

STANDARD DVEŘÍ



Dub sukatý struktur



Dub zimní struktur



Javor struktur



Buk struktur

CPL LAMINÁT SVISLÉ STRUKTUR

CPL
LAMINÁT



Borovice bílá struktur



Borovice kouřová struktur



Borovice šedá struktur



Třešeň struktur

SPOLEČNÉ PROSTORY



Ořech struktur



Ořech americký struktur



Taak struktur



Wenge struktur